

# lemuse

## IP-35A 使用说明



广州励丰文化科技股份有限公司  
GUANGZHOU LEAFUN CULTURE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD  
地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道8号自编一至六栋  
邮编：510663  
官网：<http://www.lemuse.cn>  
电话：+8620-66829500  
传真：+8620-66829696  
邮箱：[service@lemuse.cn](mailto:service@lemuse.cn)

悦世界，乐动听

MUSIC WORLD PASSIONATE SOLUTION

# IP-35 A使用说明

## 注意:

- 1、在使用本产品前,请仔细阅读本说明并保留好本说明,以备将来维护时参考;
- 2、本说明应作为本产品的一个重要组成部份,当产品变更所有人时,本说明应转交至所有人手中,作为安全使用的参考;
- 3、选择合适的支撑面,如墙面、天花、结构面等;
- 4、不是由lemuse提供的零件,如螺钉、螺母等,必须保证安装安全,不得影响扬声器的正常使用。

## 提示:

- 1、lemuse强烈建议由专业人员使用本产品以确保安全;
- 2、本支架为lemuse专用产品,请勿用于其他扬声器或用作其他用途。



## 警告:

- 1、因不正确使用导致出现的问题, lemuse概不负责;
- 2、安装前请检验安装位置能否达到安装要求,若不能达到安装要求应及时终止安装。

## 安装步骤:

- 1、倒转扬声器,将套筒拧入扬声器底部,可使用8mm以下铁棒辅助拧紧;

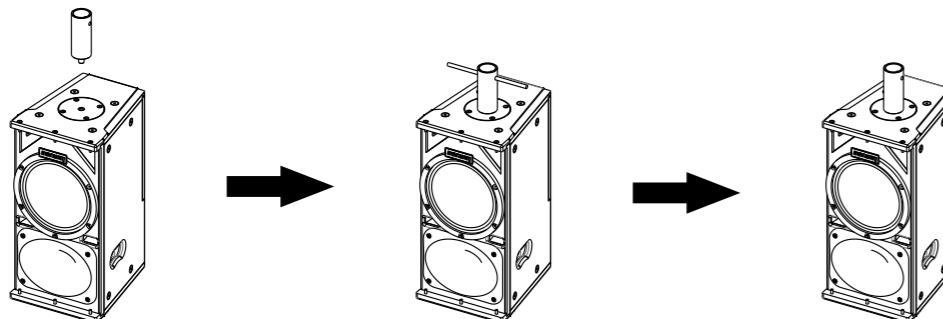


图 1

- 2、将伸缩支撑杆拧入超低频扬声器顶面的托盘内,双手拧紧即可;

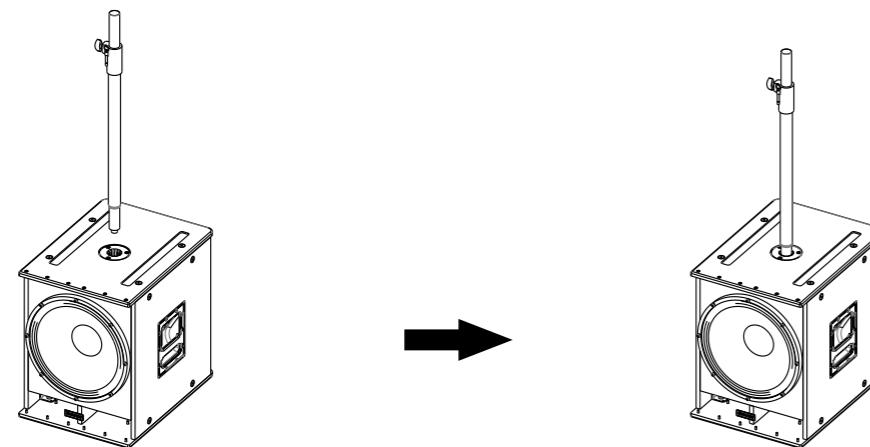


图 2

- 3、若有需要,可调整支撑高度,支撑杆自带5级高度可调,每级97mm;首先拧松塑料头螺钉,拉出支撑杆,然后将插销插入支撑杆对应的分级孔内,收回支撑杆直到插销到塑料套上,最后再拧紧塑料头螺钉;

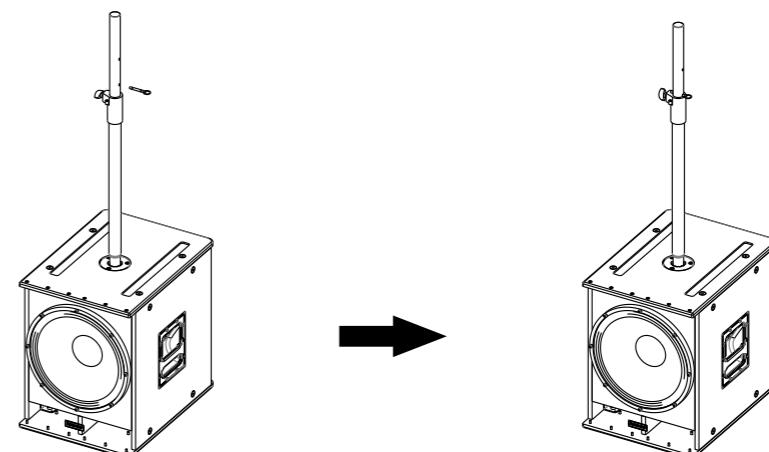


图 3

- 4、将带有适配器的扬声器放置于支撑杆上,为了您的安全,建议两人一起操作此步骤,放置扬声器后,调整扬声器水平指向,最后拧入T型手柄螺钉顶紧;

