

## 功能特点

- 高度保真的声音还原能力及准确的覆盖范围；
- 工作频段内平坦的幅频响应和相位响应、出色的瞬态响应、确保准确的音色和声像；
- 采用时域校正技术TDTech、恒定指向性号角，可旋转，应用灵活；
- 全新超耐磨、耐冲击、抗老化的新型表面喷漆。

## 产品描述

JS-215是一款单15寸的无源低频扬声器，主要应用于剧场剧院8寸和10寸全频音箱的低频扩展。

JS-215选用高品质的扬声器单元，配合优化的箱体结构设计，保证大功率的声压输出，同时使扬声器的谐波失真达到最低；优化的箱体形状和比例设计，减少了驻波发生的同时又方便了扬声器的快速组阵。

JS-215搭配专业的数字功放，可实现扬声器状态的远程监控；配套高精度的声场预测软件，可为专业扩声系统的设计、安装、调试与运营维护提供全流程的应用支持。

## 应用场合

- 剧场剧院
- 音乐厅
- 多功能厅
- 教堂、礼堂
- 体育场馆
- 主题表演
- 流动演出



## 规格参数


频率响应：40Hz-200Hz(±3dB)
工作频率范围：30Hz-1000Hz(-10dB)
最大声压级：134dB <sub>1</sub> 140dB <sub>2</sub>
覆盖角度：180°(垂直)
低音扬声器：2×15"钹磁单元、4"内外绕线耐高温音圈 额定阻抗2×8ohm 额定功率2×800W(AES)
箱体：俄罗斯桦木夹板
重量：45kg
尺寸(W×H×D)：500mm×844mm×625mm

注：

- 1.自由空间，音乐信号峰值声压级。
- 2.半空间，音乐信号峰值声压级。

## 外形尺寸


单位：mm

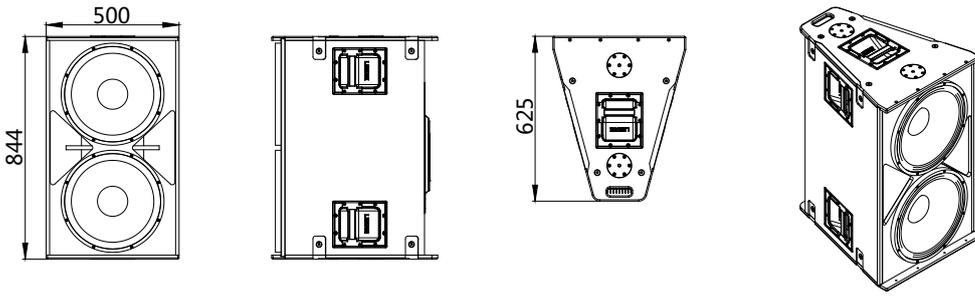


## 典型组合

1、2只JS-215加2只JF-4843  
加2只JF-4864阵列组合；

2、3只JS-215加3只JF-4843  
加3只JF-4864阵列组合；

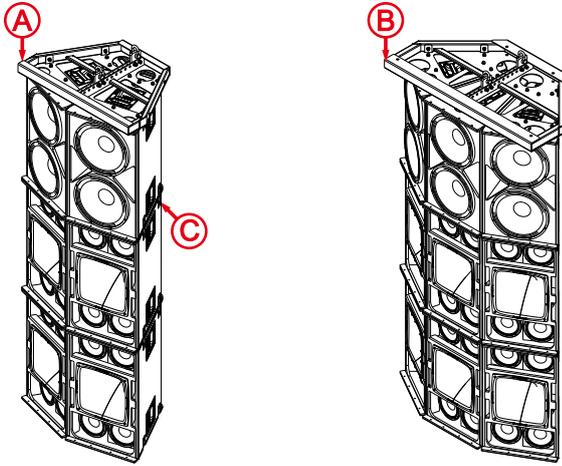

## 安装辅件

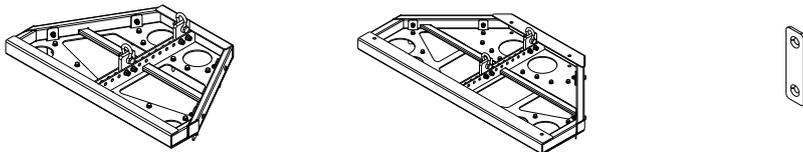

(A) IH-4800A2 阵列吊架

(B) IH-4800A3 阵列吊架

(C) 连接片 ISH-4800L

广州励丰文化科技股份有限公司

GUANGZHOU LEAFUN CULTURE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：中国广东省广州市科学城科学大道8号

邮编：510663

官网：<http://www.lemuse.cn>

电话：+8620-66829500

传真：+8620-66829696

邮箱：Leafun.KF@leafun.com