
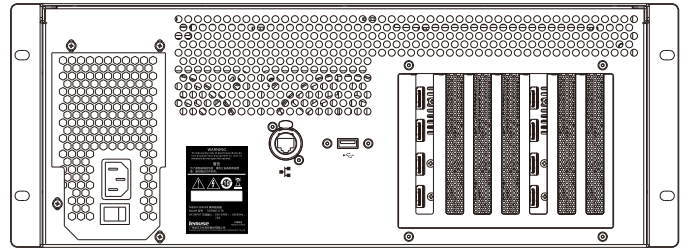


## 产品外形

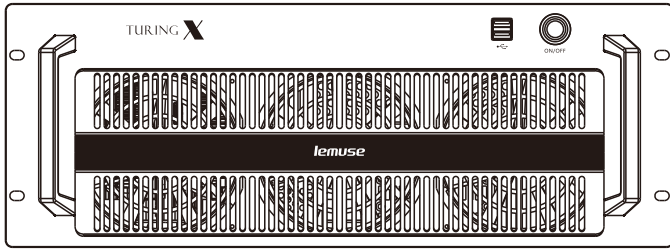

## 功能特点

- 一体化、安全可靠的媒体处理设备;
- 最少支持2个媒体层, 最多支持8个媒体层;
- 支持音频 (最高7.1声道)、视频、图片 (支持alpha通道) 回放及处理;
- 最高支持8\*2k/2\*4k/1\*8k视频图片的实时回放;
- 4路全高清 (1920\*1080) 视频实时采集输入;
- 最高支持4k (3840\*2160@60Hz) 分辨率输出 (DP接口\*8);
- EDID锁定输出分辨率、画面分割输出 (最多2\*2);
- 输出梯形校正、可选点数的贝塞尔曲面校正和顶点微调、边缘融合;
- 支持第三方网络控制协议, 与中控系统完美集成。

## 产品描述

媒体服务器集成了媒体素材实时回放 (音频、视频、图片)、采集视频输入信号、EDID锁定、输出校正、边缘融合等功能, 适用于各种演出场景。产品有三种型号: TL2(2通道)、T4(4通道)、T8(8通道)。用户通过客户端 Turing-X Controller对服务器进行配置和演出编程管理。中控设备可以根据服务器提供的第三方网络控制协议对服务器进行控制。

## 应用场合

- 大型LED屏显示、内容管理;
- 大画面投影拼接融合、内容管理;
- 水舞声光秀(水幕投影、一般投影、内容播控);
- 外墙投影校正,内容播控;
- 展览展示音视频内容播控;
- 剧院剧场、多功能厅等音视频内容播控。

## 规格参数

产品尺寸: 483mm×176mm×460mm(W×H×D)

供电方式: 100 - 240 Vac, 50-60 HZ, 10A

产品颜色: 黑

外观描述: 前面板工业外观造型, 4U标准上架工控机, 1.5mm优质碳素高强度结构钢, 加固型工业机箱, 具有抗腐蚀、抗冲击、耐磨损特性

散热系统: 风扇散热

安装方式: 4U 可上架 (4U标准上架工控机)

视频输出接口: T8: 2张显卡 (DP\*4 (每张卡))  
T4: 1张显卡 (DP\*4 (每张卡))  
TL2: 1张显卡(HDMI\*1+DP\*1)

视频输入接口 (选配): T8、T4: 1张采集卡 (HDMI\*4)  
TL2: 无

音频输出接口 (选配): AudioBox 1818VSL(8通道)

其它接口: 2个USB2.0接口 (前面板)、  
1个USB3.0接口 (后面板)、  
1个LAN口 (1000/100/10M, 后面板)

## 输入、输出、回放参数

型号	TL2	T4	T8
输出通道个数	2	4	8
输出卡	1	1	2
输出接口	1*HDMI 1*DP	4*DP (每张卡)	4*DP (每张卡)
输入卡 (可选)	0	1	1
输入卡接口	0	4*HDMI (每张卡)	4*HDMI (每张卡)
输入卡最大分辨率	0	1920*1080@60	1920*1080@60
2k输出	√	√	√
4k输出	x	√	√
4k输出个数	0	2	4
4k回放	x	√	√
8k回放	x	√	√
1080P回放	x	√	√
4k@30 回放	x	√	√
8k@30	x	√	√
2k个数	2	8	8
4k个数	x	2	2
8k个数	x	1	1
USB 7.1声卡 (可选)	√	√	√
图层个数	2	8	8

注:  
• DP使用主动式。  
• 4k输出: DP口是可以全部4k (3840\*2160) 输出。  
• 4k回放: vp9/H264/H265, @30f, 8bit, yuv420p。  
• 8k回放: vp9/H264/H265, @30f, 8bit, yuv 420p。

广州励丰文化科技股份有限公司

GUANGZHOU LEAFUN CULTURE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

地址: 广州市高新技术产业开发区科学城科学大道8号自编一至六栋

邮编: 510663

官网: <http://www.lemuse.cn>

电话: +8620-66829500

传真: +8620-66829696

邮箱: [service@lemuse.cn](mailto:service@lemuse.cn)